


Zväzok trubičiek je jednoducho manipulovateľná jednotka mikrotrubičiek zviazaná polyetylénovým plášťom. Ľahko odnímateľný plášť uľahčuje prístup k jednotlivým trubičkám pre nekomplikované vetvenie. Jedinečný tvar, ktorý využíva bežné inštaláčne techniky umiestňovania trubičiek uľahčuje inštaláciu pre priame inštalácie do zeme (DB). Zväzok trubičiek sa štandardne dodáva s oranžovým plášťom alebo individuálnou farbou DB pre ľahkú identifikáciu.

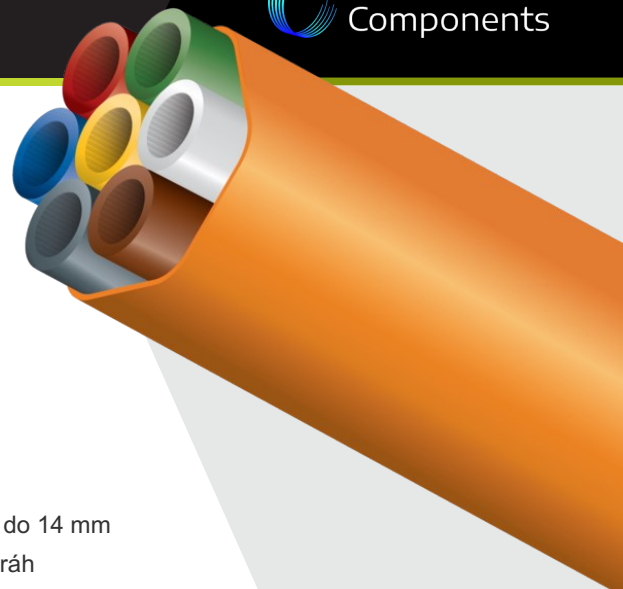



- Vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)
- Odolnosť voči tlaku minimálne 15 bar
- Dostupné v konfiguráciách s 2 až 24 dráhami, s veľkosťami v rozsahu od 7 mm do 14 mm
- Viac trubičiek zviazaných pod plášťom pre jednoduché umiestnenie viacerých dráh
- Antistatická vnútorná vrstva znižuje trenie spôsobené nahromadením statickej elektriny počas inštalácie vlákna
- Silicore, trvalo lubrikované vnútorné obloženie poskytuje nižší vnútorný koeficient trenia (<0,1) pre maximálnu dĺžku fúkania kábla
- Zväzok odolá nárazom a štandardným požiadavkám na pevnosť v ťahu, ktoré sú typické pre inštalácie Direct Buried (DB).
- Ľahko odnímateľný vonkajší plášť poskytuje prístup k jednotlivým trubičkám
- Užívateľsky prívetivé nasadenie viacerých zväzkov
- Rozvetvenie je jednoduché pomocou konektora
- Voliteľný detekčný kábel je k dispozícii na požiadanie

#### DETAILY


- Označenie metrov
- Označenie vnútorných rebier
- Pokládka do zeme (DB)
- Silicore®

#### VLASTNOSTI

- Rip Cord
- Locate Wire - detekčný kábel (na vyžiadanie)

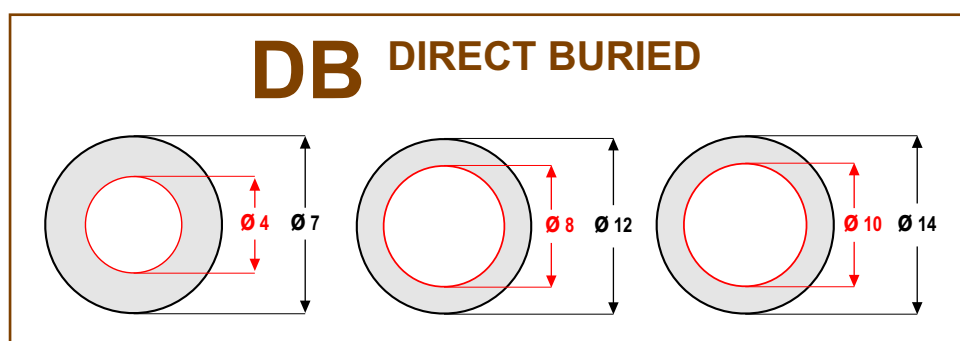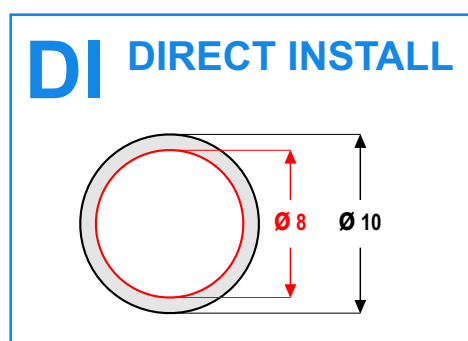


#### FAREBNÉ VARIANTY:

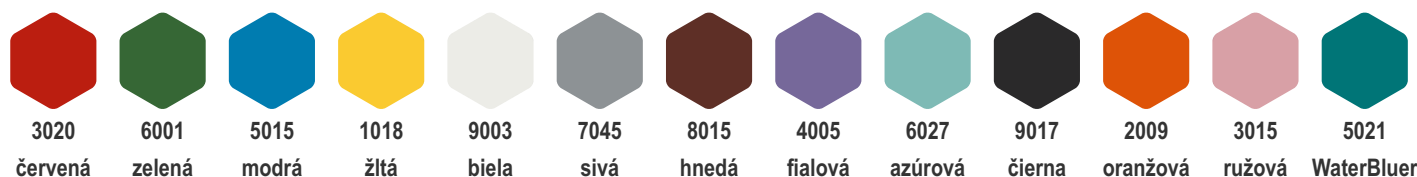

# 01. - Pevné zväzky mikrotrubičiek DB\_FibreMulti

DB DIRECT BURIED

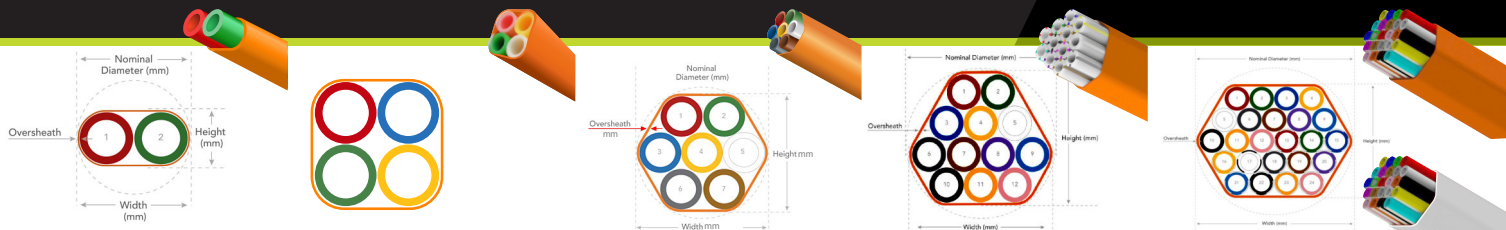

## 2 x 7/4mm

Špecifikácia výrobku

|                |            |
|----------------|------------|
| Výška          | 8,5 mm     |
| Šírka          | 15,5 mm    |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm    |
| Polomer ohybu  | 170 mm     |
| Váha zväzku:   | 76.2 kg/km |

## 4 x 7/4mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | mm          |
| Šírka          | mm          |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 310 mm      |
| Váha zväzku:   | 135.1 kg/km |

## 7 x 7/4mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | 20,6 mm     |
| Šírka          | 22,5 mm     |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 412 mm      |
| Váha zväzku:   | 218.5 kg/km |

## 12 x 7/4mm

Špecifikácia výrobku


|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | 26,7 mm     |
| Šírka          | 29,5 mm     |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 534 mm      |
| Váha zväzku:   | 355.9 kg/km |

## 24 x 7/4mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | 32,7 mm     |
| Šírka          | 43,5 mm     |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 654 mm      |
| Váha zväzku:   | 674.7 kg/km |

DB DIRECT BURIED

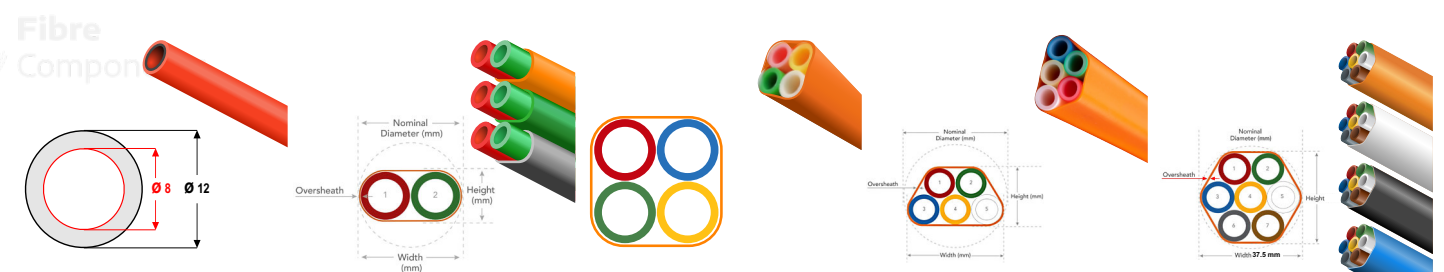

## 1 x 12/8mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | 13,5 mm     |
| Šírka          | 25,5 mm     |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 255 mm      |
| Váha zväzku:   | 164.2 kg/km |

## 2 x 12/8mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | mm          |
| Šírka          | mm          |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 345 mm      |
| Váha zväzku:   | 276.5 kg/km |

## 4 x 12/8mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | mm          |
| Šírka          | mm          |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 345 mm      |
| Váha zväzku:   | 276.5 kg/km |

## 5 x 12/8mm

Špecifikácia výrobku


|                |           |
|----------------|-----------|
| Výška          | 23,9 mm   |
| Šírka          | 37,5 mm   |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm   |
| Polomer ohybu  | 375 mm    |
| Váha zväzku:   | 368 kg/km |

## 7 x 12/8mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | 34,3 mm     |
| Šírka          | 37,5 mm     |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 375 mm      |
| Váha zväzku:   | 495.3 kg/km |

DB DIRECT BURIED

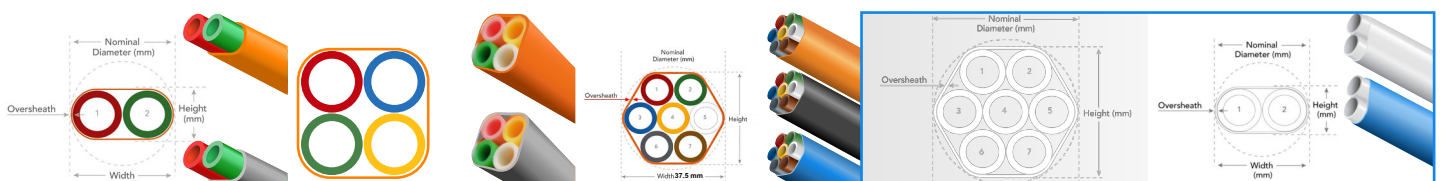

## 2 x 14/10mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | 15,5 mm     |
| Šírka          | 29,5 mm     |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 295 mm      |
| Váha zväzku:   | 195.3 kg/km |

## 4 x 14/10mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | 29,5 mm     |
| Šírka          | 29,5 mm     |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 295 mm      |
| Váha zväzku:   | 357.7 kg/km |

## 7 x 14/10mm

Špecifikácia výrobku

|                |             |
|----------------|-------------|
| Výška          | 39,7 mm     |
| Šírka          | 43,5 mm     |
| Hrúbka plášt'a | 0,75 mm     |
| Polomer ohybu  | 435 mm      |
| Váha zväzku:   | 591.5 kg/km |

## 1LSHF

Low Smoke Halogen Free bol navrhnutý na inštaláciu v interiéri.  
Vyrobené z materiálov spomaľujúcich horenie s nízkym obsahom dymu bez halogénov

## 2x 10/8mm

Špecifikácia výrobku

|                |       |
|----------------|-------|
| Výška          | mm    |
| Šírka          | mm    |
| Hrúbka plášt'a | mm    |
| Polomer ohybu  | mm    |
| Váha zväzku:   | kg/km |

DI DIRECT INSTALL