


Zväzok trubičiek je jednoducho manipulovateľná jednotka mikrotrubičiek zviazaná polyetylénovým plášťom. Ľahko odnímateľný plášť uľahčuje prístup k jednotlivým trubičkám pre nekomplikované vetvenie. Jedinečný tvar, ktorý využíva bežné inštaláčne techniky umiestňovania trubičiek uľahčuje inštaláciu pre priame inštalácie do zeme (DB). Zväzok trubičiek sa štandardne dodáva s oranžovým plášťom alebo individuálnou farbou DB pre ľahkú identifikáciu.

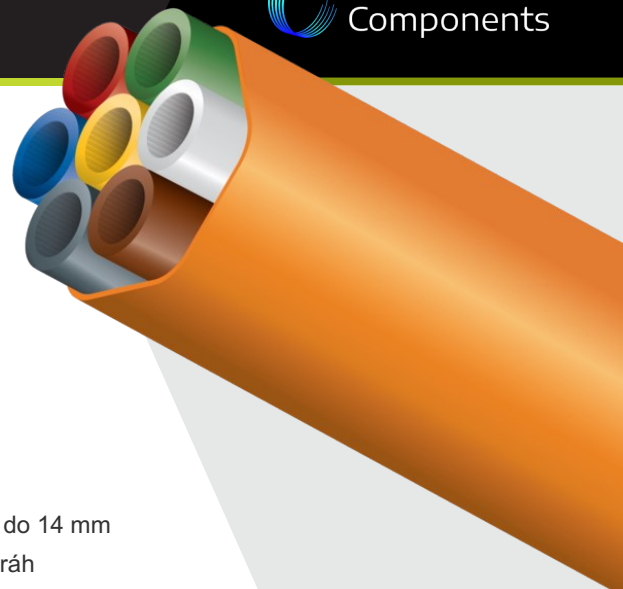



- Vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)
- Odolnosť voči tlaku minimálne 15 bar
- Dostupné v konfiguráciách s 2 až 24 dráhami, s veľkosťami v rozsahu od 7 mm do 14 mm
- Viac trubičiek zviazaných pod plášťom pre jednoduché umiestnenie viacerých dráh
- Antistatická vnútorná vrstva znižuje trenie spôsobené nahromadením statickej elektriny počas inštalácie vlákna
- Silicore, trvalo lubrikované vnútorné obloženie poskytuje nižší vnútorný koeficient trenia (<0,1) pre maximálnu dĺžku fúkania kábla
- Zväzok odolá nárazom a štandardným požiadavkám na pevnosť v ťahu, ktoré sú typické pre inštalácie Direct Buried (DB).
- Ľahko odnímateľný vonkajší plášť poskytuje prístup k jednotlivým trubičkám
- Užívateľsky prívetivé nasadenie viacerých zväzkov
- Rozvetvenie je jednoduché pomocou konektora
- Voliteľný detekčný kábel je k dispozícii na požiadanie

DETAILY


- Označenie metrov
- Označenie vnútorných rebier
- Pokládka do zeme (DB)
- Silicore®

VLASTNOSTI

- Rip Cord
- Locate Wire - detekčný kábel (na vyžiadanie)

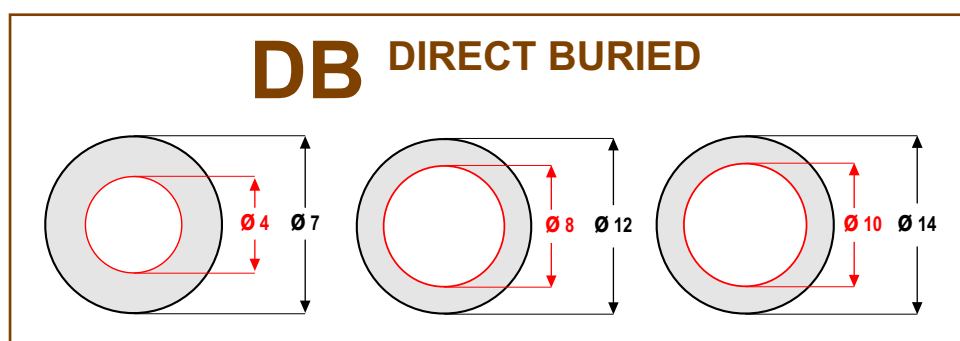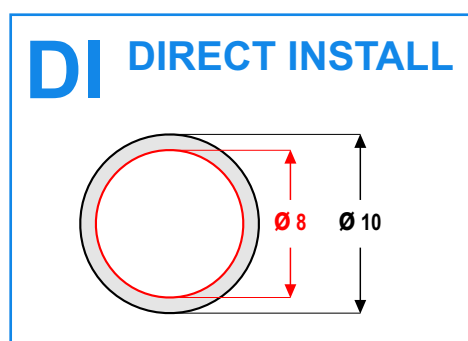

FAREBNÉ VARIANTY:

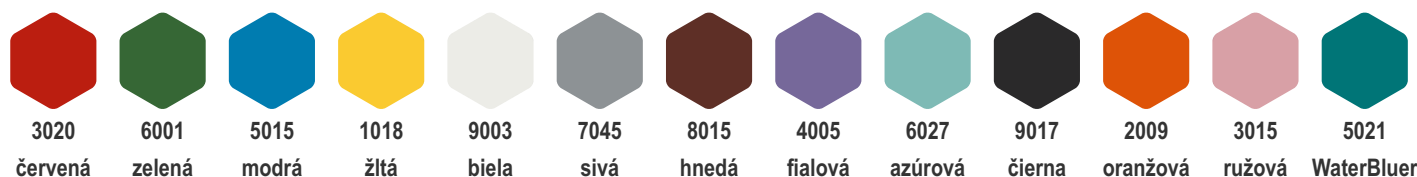

Zobrazené kódy farieb RAL. K dispozícii sú aj iné farby a pruhy.

02. - Pevný pás mikrotrubičiek DB_FibreFlat DI 5/3,5mm

FibreFlat je sada mikrotrubičiek, ktoré sú poskladané vedľa seba a sú spojené plášťom (medzi jednotlivými trubičkami sú spoje, medzery). Je to plochá konfigurácia, jedná sa o rozdelenie trubičiek, čo umožňuje ľahšie inštaláciu do zeme s obmedzeným úložiskom. Je vhodný pre všetky druhy sietí. Najväčšou výhodou práca s FibreFlatom je vysoká flexibilita počas inštalácie – tzn. horizontálne / vertikálne / zložený tvar – umožňujú ľahkú manipuláciu pri inštalovaní.

Káble **LSHF** (Low Smoke Free Halogen) (LS0H - LSZH - 0HLS - LSNH)

Káble LSHF sú vyrobené z bezhalogénových zliučení, ktoré sú dobrými spomaľovačmi horenia, a pri spaľovaní emitujú menej ako 0,5 % chlorovodíka a dymu. V prípade požiaru tieto káble produkujú malé množstvo svetlosivého dymu a HCL plynu, čo výrazne zvyšuje šance na únik z obývaných oblastí. V týchto kábloch nie je žiadne PVC, preto v prípade požiaru nevznikajú žiadne škodlivé výpary ani hustý čierny dym.

Sú ideálne pre verejné budovy, ako sú letiská a železničné stanice, počítačové miestnosti, dátové centrá, kde je obmedzený únik a požiarne bezpečnosť je kritická.

Vypúšťajú < 0,5 % HCL plynu, čím poskytujú bezpečnejšie prostredie v prípade požiaru.

Nízka tvorba dymu zaisťuje, že evakuačné cesty a značenie zostanú počas požiaru viditeľné.

VLASTNOSTI:

Vyrobené z materiálov spomaľujúcich horenie s nízkym obsahom dymu bez halogénov.



Odolnosť voči tlaku minimálne 15 bar. Silicore, trvalo lubrikované vnútorné obloženie poskytuje nižší vnútorný koeficient trenia (<0,1) pre maximálnu dĺžku fúkania kábla. Vysokokvalitné materiály navrhnuté pre dlhú životnosť.

Dostupné v konfiguráciách s 2 až 24 dráhami, s veľkosťami v rozsahu od 5 mm do 12 mm.


PODROBNOSTI:

Stopáž/metrové značky


Vnútorné rebrá

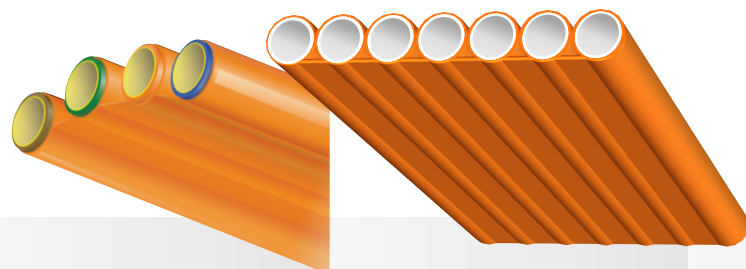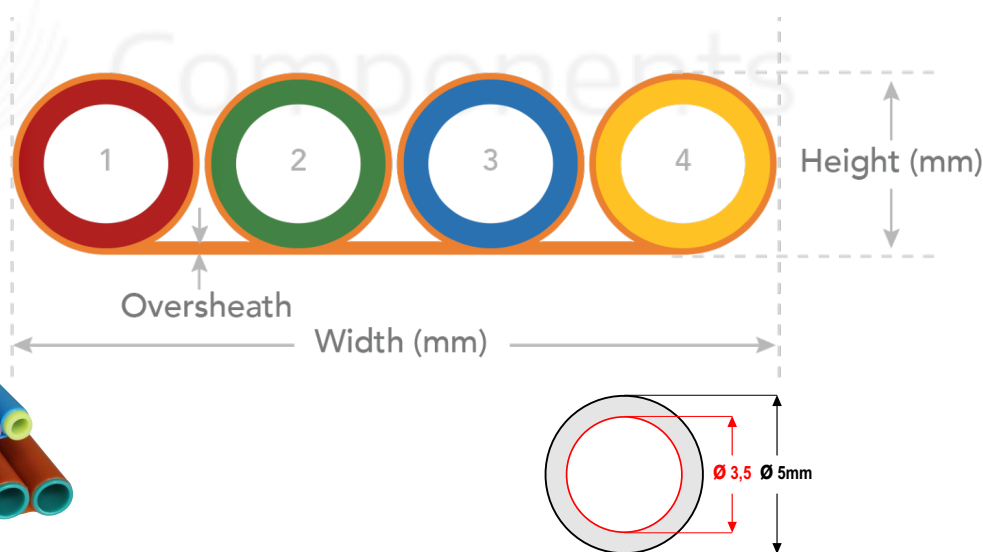

**FibreFlat multitube
04x5mm way vnútorná**

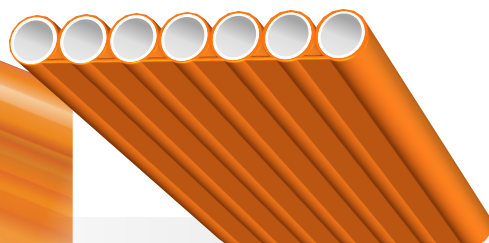

**FibreFlat multitube
07x5mm way vnútorná**

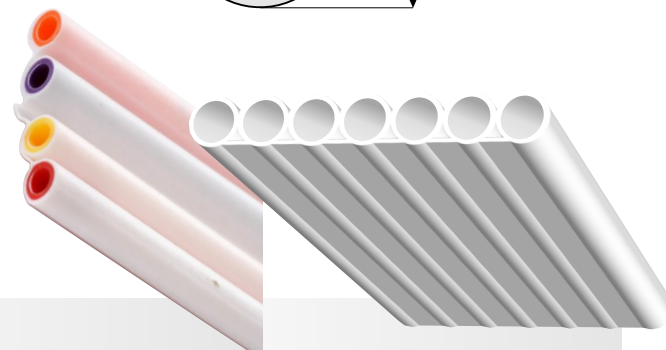

**FibreFlat multitube
04x5mm way vnútorná
LSHF**

**FibreFlat multitube
07x5mm way vnútorná
LSHF**