


USC-03 je Ultrasonic Cleaner určený na čistenie optických vlákien s vlastnými systémami držiakov vlákien FH-40, 50, 60 a 100 série Fujikura Fiber Holder. Časový spínač a Cleaning Power Volume umožňujú úpravu čistiaceho programu. Použitím tohto zariadenia je možné vlákno po odizolovaní vyčistiť bez akéhokoľvek fyzického kontaktu.



Doska držiaka vlákien

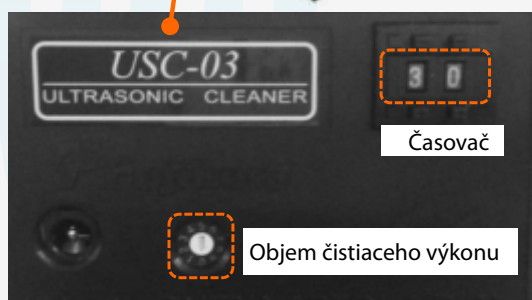

s držiakom vlákien série FH-100



Technické údaje

Použiteľné optické vlákno	Jediné optické vlákno
Použiteľný držiak vlákna	Držiak vlákien série FH-40/50/60/100
Max. dĺžka čistiaceho vlákna	49mm
Typ čistiacej kvapaliny	Ethyl-alkohol, Iso-propanol
Objem čistiacej kvapaliny	43-53cm ³
Rozmery	95mm(W)×190mm(D)×162mm(H)
Hmotnosť	1.0kg
Vibračná jednotka	Langevinov typ
Výstupný výkon	Max 3.0W, nastaviteľné
Zdroj energie	AC 100-240V 50/60Hz by ADC-10
Polarita napätia	⊖ ⊕
Časovač čistenia	0 do 99 sek., nastaviteľné
Operačné prostredie	0 do 40 °C, 0 do 95%RH (nerosenie)
Stav skladovania	-20 to 60 °C (nerosenie)

Štandardné položky

Ultrazvukový sekáčik	USC-03	1ks
Lid	LID-02	1ks
AC adaptér	ADC-10	1ks
AC napájací kábel	ACC-08: Japan type ACC-09: USA type ACC-10: EU type ACC-11: UK type ACC-12: Australia type	1ks vyberte
Návod na použitie	M-USC03-E	1ks