



V2

Robustný a kompaktný pneumatically ovládaný stroj na zafukovanie vlákien s unikátnym ovládačom Joystick-kontrolérom zaisťujúcim optimálne ovládanie inštalácie. Tento stroj je možné nakonfigurovať od 2,4 do 16 mm kábla a 7 až 50 mm trubičky. Vďaka eloxovanej hliníkovej konštrukcii je tento stroj ľahký a ľahko sa udržiava.



AFTER BLOWER



JETLOGGER

ZAFUKOVACÍ STROJ PRE KÁBLE 2.4-16 MM / TRUBIČKY 7-50 MM

- Pneumatické ovládanie, dvojité motory.
- Elektronické počítadlo rýchlosti a vzdialenosti.
- Jemný chod s dĺžkou remeňa 450 mm.
- Displej pre rýchlosť, vzdialenosť a tlak v potrubí.
- Max. rýchlosť: 200 m/min, max. tlačná sila kábla: 550 N.
- Nastaviteľná upínacia sila.
- Spolupracuje s JetLoggerom



Príslušenstvo

- Afterblower
- Súprava na zaplavovanie
- Adaptér 9-12V. Na výmenu 9 V batérie pre digitálny displej.
- Rýchloupínací ventil DUCT AIR.




NOVÉ FUNKCIE!

- **Joystickový ovládač:** Lineárne a plynulé ovládanie výkonu zjednodušuje reguláciu stlačeného vzduchu pomocou joysticku, ktorý poháňa V2 tlačnou silou a rýchlosťou. Joystick ovláda V2 v režimoch dopredu, stop a dozadu.

TECHNICKÉ DÁTA

-  **Maximálny tlak:**
16 Bar
-  **Tlačná sila:**
až 550 N
-  **Priemer kábla:**
2,4 - 16 mm
-  **Priemer trubičky:**
7 - 50 mm
-  **Hmotnosť:**
približne 10,5 kg
-  **Pneu prípojka:**
¾ " Claw connector
-  **ŠxVxH**
360 x 230 x 410 mm

V2

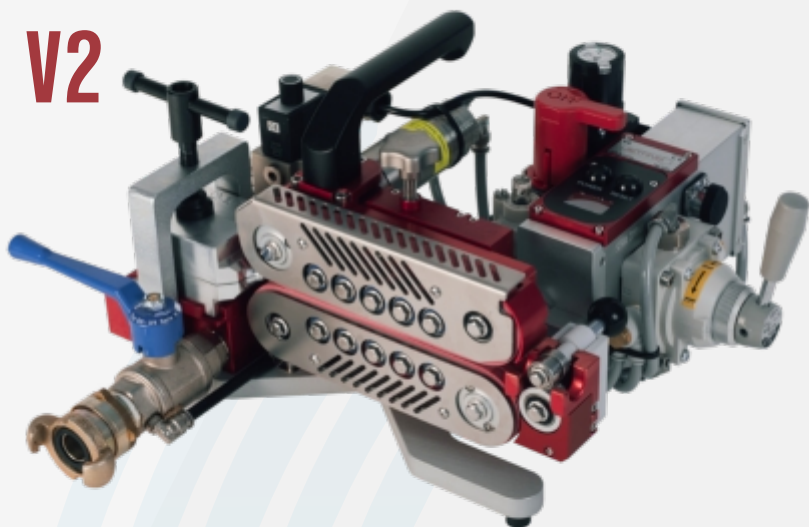

PRÍSLUŠENSTVO Afterblower



Afterblower pre svorky potrubia V2. Robustná ručná jednotka na zafukovanie vlákien. Ručná prevádzka.

ZAFUKOVACIA JEDNOTKA VLÁKNA pre káble 2,4 - 16 mm / trubičky 7 - 50 mm

- Hodí sa na všetky svorky a napínač potrubia V2. **Neobsahuje.**
- Žiadne malé časti
- Malá a nízka hmotnosť
- Na zatlačenie rukou
- Ideálne pre malé priestory a po stredne zafukovaných inštaláciách

TECHNICKÉ DÁTA

Vzduchová prípojka: Std claw 1" Európska rýchlospojka

Max. tlak: 16 Bar

Priemer kábla: 2,4 - 16 mm

Priemer trubičky: 7 - 50 mm

Hmotnosť: cca. 0,5 kg