



V3

Robustný a výkonný, pneumaticky ovládaný stroj na zafukovanie vlákien určený pre jednotlivé káble a pre zafukovanie viacerých mikrotrubičiek. Konfigurácia môže byť vykonaná pre kábel medzi 4 a 40 mm a rozmery trubičky medzi 10 a 63 mm. Jedinečný ovládač Joystick a agilné motory zaisťujú optimálne ovládanie inštalácie. Vďaka konštrukcii z eloxovaného hliníka je stroj ľahký a veľmi pevný.

ZAFUKOVACÍ STROJ PRE KÁBLE 4-40 MM / TRUBIČKY 10-63 MM

- Pneumatické ovládanie, dvojité motory.
- Elektronické počítadlo rýchlosti a vzdialenosti.
- Jemná prevádzka s dlhou kontaktnou plochou na kábli.
- Displej pre rýchlosť, vzdialenosť a tlak v potrubí.
- Max. rýchlosť 120 m/min, maximálna tlačná sila kábla 1200 N.
- Nastaviteľná upínacia sila.
- Stroj umožňuje väčšinu konfigurácií: 7x7/3,5 mm až do 4x14/10 mm. Umožňuje tiež súčasne zafukovať viacej mikrotrubičiek do jednej rúry (napr. do 40mm) súčasne.
- Spolupracuje s JetLoggerom

Príslušenstvo

- Afterblower
- Súprava na zaplavovanie
- Adaptér 9-12V. Na výmenu 9 V batérie pre digitálny displej.
- Rýchloupínací ventil DUCT AIR.

NOVÉ FUNKCIE!

- **Joystickový ovládač:** Lineárne a plynulé ovládanie výkonu zjednodušuje reguláciu stlačeného vzduchu pomocou joysticku, ktorý poháňa V3 tlačnou silou a rýchlosťou. Joystick ovláda V3 v režimoch dopredu, stop a dozadu.



AFTER BLOWER






JETLOGGER

TECHNICKÉ DÁTA

- **Maximálny tlak:**
16 Bar
- **Tlačná sila:**
až 1200 N
- **Priemer kábla:**
4 - 40 mm
- **Priemer trubičky:**
10 - 63 mm
- **Hmotnosť:**
približne 22 kg
- **Pneu prípojka:**
1" Claw connector
- **ŠxVxH**
700x300x310

V3

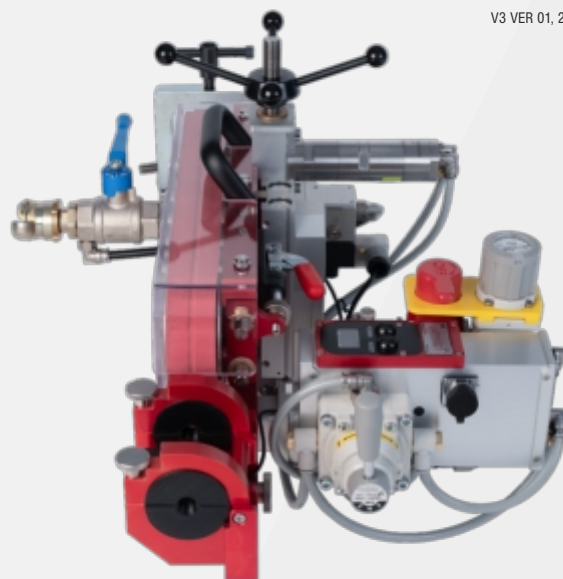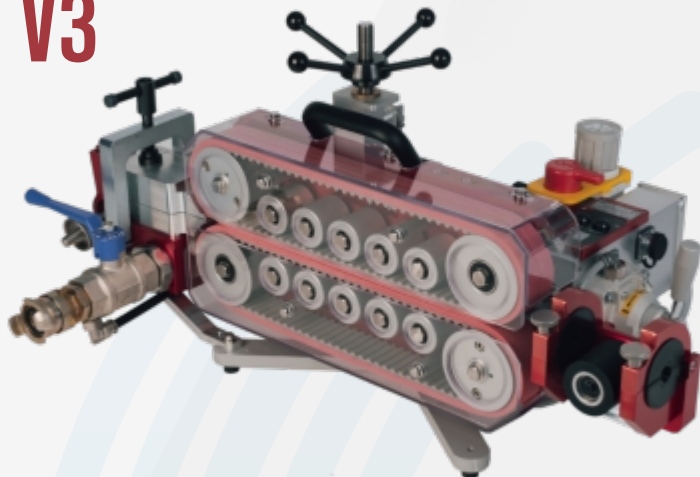

PRÍSLUŠENSTVO Afterblower



Afterblower pre svorky potrubia V3. Robustná ručná jednotka na zafukovanie vlákien. Ručná prevádzka.

ZAFUKOVACIA JEDNOTKA VLÁKNA pre káble 4 - 40 mm trubičky 10 - 63 mm

- Hodí sa na všetky svorky a napínač potrubia V3. **Neobsahuje.**
- Žiadne malé časti
- Malá a nízka hmotnosť
- Na zatlačenie rukou
- Ideálne pre malé priestory a po stredne zafukovaných inštaláciách

TECHNICKÉ DÁTA

Vzduchová prípojka: Std claw 1" Európska rýchlospojka

Max. tlak: 16 Bar

Priemer kábla: 4 - 40 mm

Priemer trubičky: 10 - 63 mm

Hmotnosť: cca. 0,5 kg