

Obj. kód: **XJTSC01540 – Grey**


XJTSC01544 – Black

ODBOČOVACÍ BOX TBE-14

TBE-14 Tapping Box sa používa na distribúciu vlákien z in-line kábla Retractable do káblov, ktoré sú nasmerované do priestorov zákazníka. Je utesnený na IP68, čo umožňuje jeho montáž v podzemnom prostredí.

Má kapacitu na uloženie in-line kábla s priemerom až 13 mm. Uzáver tiež poskytuje zariadenie na umiestnenie šestnástich fúzných spojov.

Uzáver je opätovne vstupný a je možné ho dodať v sivej alebo čiernej farbe.

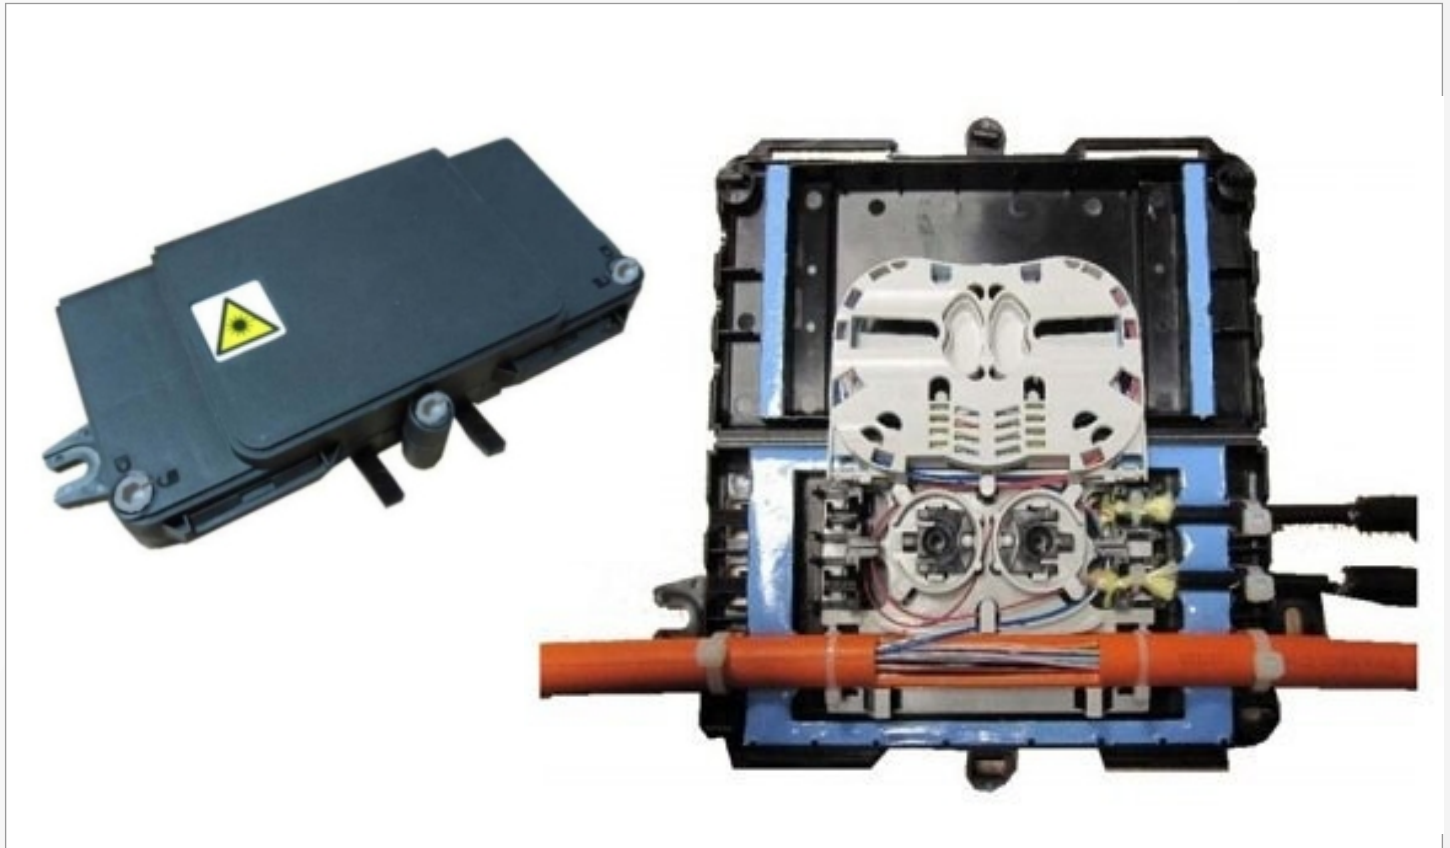

Vlastnosti a výhody

- Môže obsahovať in-line kábel s priemerom až 13 mm.
- Ideálne pre rad káblov Retractable (s vyťahovateľnými vláknovými prvkami).
- Môže obsahovať štyri prípojné káble s priemerom až 9 mm.
- Má možnosť spájať a držať 16 chráničov spojov na vyhradenej podložke na spoje.
- Jednoduchá inštalácia mechanického systému pomocou gélu na zabezpečenie utesnenia IP68.
- Uzáver je možné opätovne vložiť.
- Vhodné pre aplikácie káblových komôr.
- Odolné voči nárazu a rozdrveniu.
- Na použitie pod zemou
- Necitlivé a spoľahlivé.
- Dostupné v šedej alebo čiernej farbe.

Technické údaje

- Počet káblových portov: 4 kruhové a 1 inline port
- Maximálny priemer kábla (mm): 13 mm pre inline kábel – 9 mm pre prípojné káble
- Max. počet spojovacích podnosov: 1
- Maximálna kapacita vlákien spoja: 16
- Požadovaný priestor obálky (mm): 220 x 95 x 35 mm
- Prevádzková teplota: - 25°C až + 70°C (5 až 95% RH)
- Materiál: Polypropylén
- Farba: čierna alebo šedá
- Testovanie: -
 - Utesnenie uzáveru: IP68
 - Polomer ohybu vlákna (mm): minimálne 15 (vlákno ITU-T G.657 A2)
 - Upevnenie kábla: IEC 61300-2-4 [4]

Obsah súpravy

TBE-14 Tapping Box sa dodáva so spojovacou táckou a všetkým príslušenstvom potrebným na kompletnú inštaláciu štyroch káblov. Súčasťou sú aj všetky armatúry na upevnenie produktu na stenu.