


### VERTICASA BREAKOUT UNIT - 4 PORT

Obj. kód: XCPSC00522

Jednotka Verticasa Breakout – 4 porty sa zvyčajne používa vo viacerých bytových jednotkách na prerušenie a distribúciu vlákien z in-line kábla Verticasa do závesných trubíc na smerovanie do priestorov zákazníka. Má kapacitu na uloženie káblov Verticasa s priemerom až 15 mm. Umožňuje vyrezanie okienka v kábli pre prístup k vláknám, ktoré je možné nastrčiť do závesných trubíc s priemerom 5 mm. Je možné umiestniť až 4 závesné trubice, ktoré je možné nastrčiť do spádových rúrok s priemerom 5 mm. Je možné umiestniť až 4 závesné trubice, ktoré je možné nastrčiť do spádových rúrok s priemerom 5 mm. Je možné umiestniť až 4 závesné trubice.

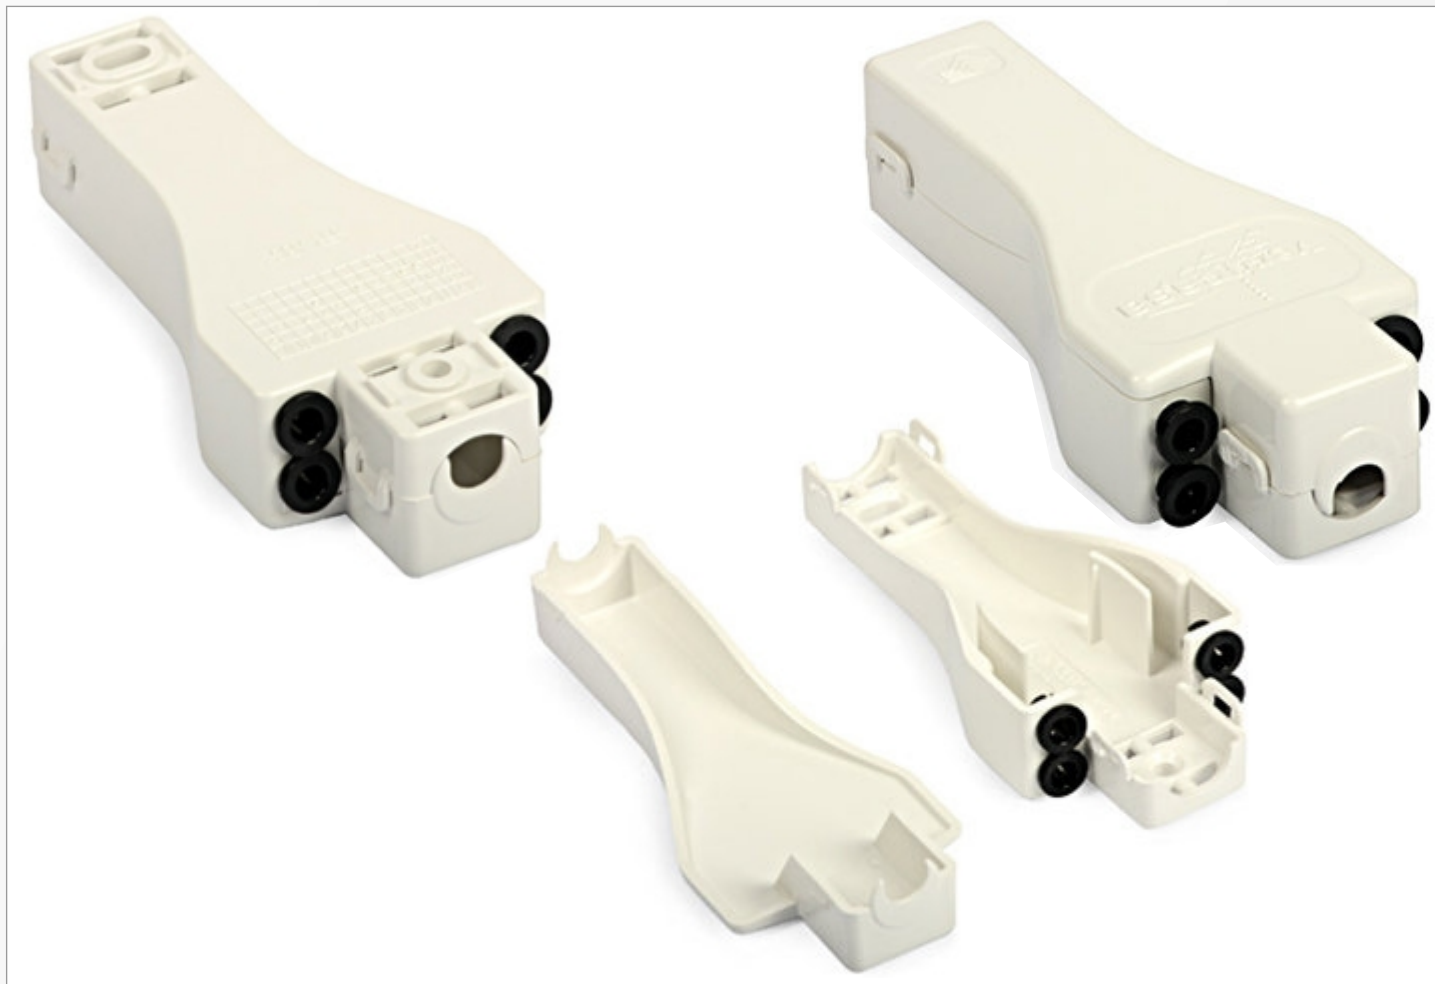

#### Vlastnosti a výhody

- Kompaktná, nízko profilová nástenná jednotka, ktorá sa zvyčajne používa vo viacbytových jednotkách.
- Jednotka vyrobená z ohňovzdorného materiálu podľa UL94-V0.
- Dodáva sa so všetkými komponentmi potrebnými na montáž jednotky na stenu a zaistenie in-line kábla Verticasa.
- Môže obsahovať káble Verticasa s priemerom až 15 mm.
- Možno vybrať 4 hadičky.
- Môže byť dodaný na umiestnenie závesných rúrok s priemerom 5 mm.
- Štandardná farba je biela RAL9016. Iné farby sú dostupné na požiadanie.

#### Technické dáta

Maximálny počet vstupných káblov:	1 v rade
Maximálny priemer in-line kábla (mm):	15
Maximálny počet závesných trubíc:	4
Maximálny priemer závesných rúrok (mm):	5
Uchytenie trubice:	> 70 N
Uchytenie kábla:	> 70 N
Požadovaný priestorový obal (mm):	(v) 120 x (š) 50 x (h) 27
Prevádzková teplota:	-20 °C až + 60 °C (5 až 95 % relatívnej vlhkosti)
Materiál:	FR ABS
Farba:	Biela RAL 9016
Hodnotenie horľavosti:	UL94-V0