


### VERTICASA DROP TUBE

Obj. kód: **XBFSC00383**

Odvádza extrahované vlákno priamo ku koncovému užívateľovi. Rúrka vyrobená zo zmesi Afumex (LSOH) spomaľujúcej horenie obsahuje vhodnú priadzu alebo lano na pretiahnutie ESFU (Easy Strip Fiber Unit) cez rúrku.

Verticasa Drop Tubes sa používajú na smerovanie vláknových modulov Verticasa do priestorov zákazníka. Vnútorňá závesná trubica je trubica LSOH s priemerom 5 mm s vložkou s nízkym trením na vnútornej stene trubice. Rúrka tiež obsahuje predinštalované ťažné lano, ktoré uľahčuje inštaláciu vlákna.

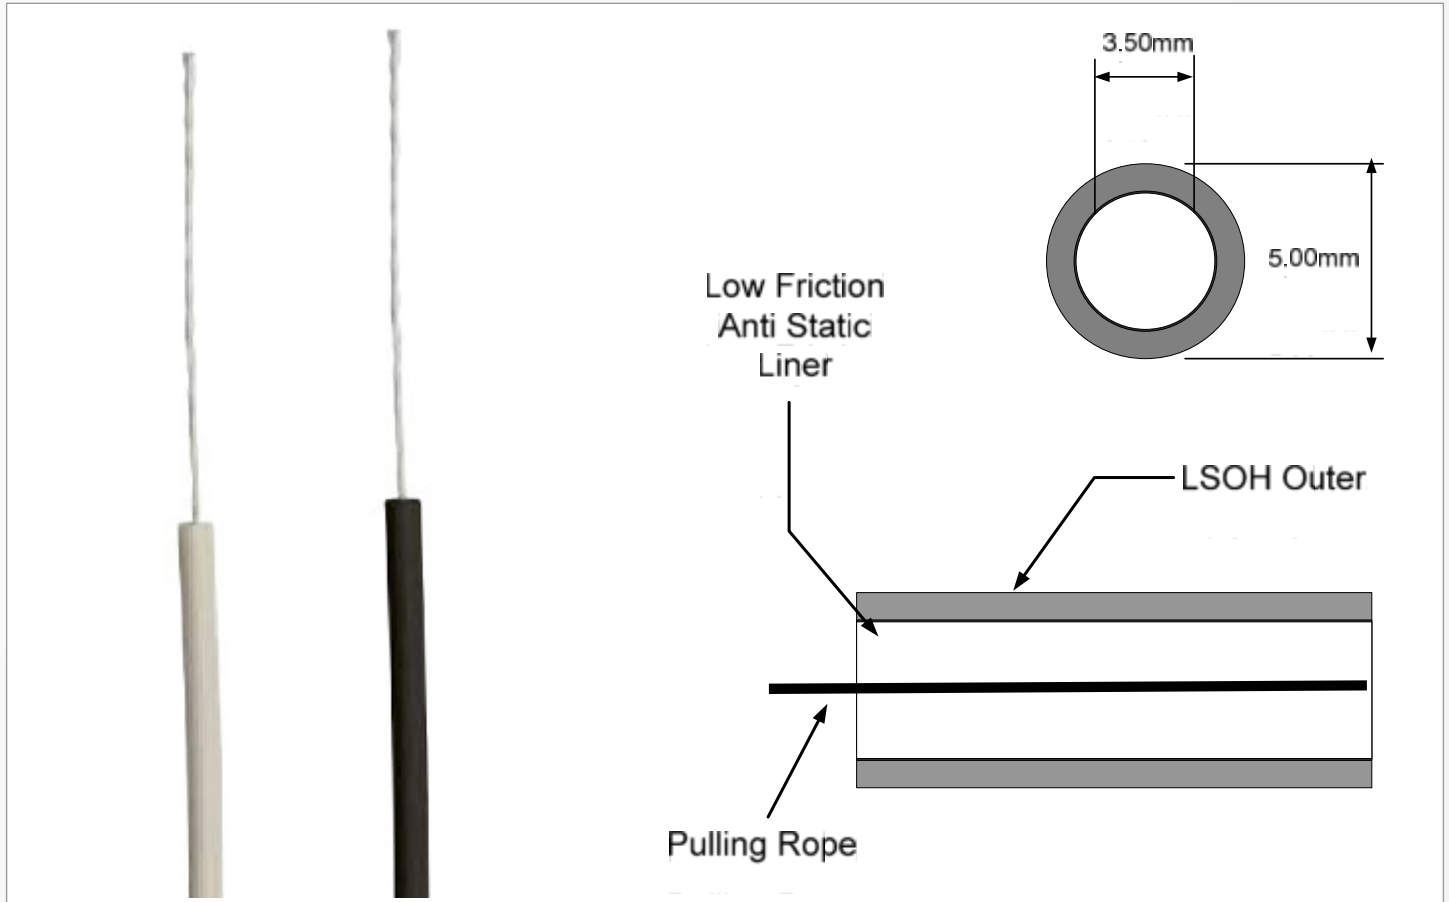

#### Vlastnosti a výhody

- Rúrka s nízkym trením s antistatickým vývrtom.
- Dodáva sa s predinštalovaným ťažným lanom pre jednoduchú inštaláciu vlákna.
- Na zabezpečenie prístupu k ťažnému lanu pri rezaní padacej trubice na dĺžky sú k dispozícii zátky.
- Dostupné v interných a externých formátoch. Vonkajší formát je vnútorňá trubica s extra polyetylénovým plášťom. Pozri údajový list AC018.
- Rúrka so zníženým nebezpečenstvom požiaru. ube.

#### Technické dáta

Vonkajší priemer trubice:	5,0 mm
Vnútorňý priemer trubice:	3,5 mm
Maximálna pevnosť v ťahu:	80N
Crush Hodnotenie:	0,4 kN
Vplyv:	1J
Prevádzková teplota:	-20 °C až + 40 °C (5 až 95 % relatívnej vlhkosti)
Materiál:	LSOH UL94 V0
Skončiť:	biely

Obj. kód:

**XBFSC00383** 5mm internal Drop Tube –500m bubon

**XBFSC00358** 5mm Internal Drop Tube –1km bubon

**XBFSC00359** 5mm Internal Drop Tube –2km bubon