

POKLOPY PRE OKRÚHLE ŠACHTY

Informácie


Šachtové poklopy ROMOLD sú špeciálne navrhnuté pre použitie s plastovými šachtami ROMOLD a zaisťujú čo najrýchlejšiu montáž a bezpečné uchytenie poklopu. Montáž prebieha priamo na systémový hriadeľový diel pomocou rámu ROMOLD.

Klasifikácia


Klasifikácia šachtových pokloпов podľa EN 124: Poklopy triedy B 125 sú vhodné pre chodníky, pešie zóny a podobné priestory, napríklad parkovacie plochy (skupina 2). Kryty triedy D 400 sú vhodné pre oblasť ciest (vozovky, schválené pre všetky motorové vozidlá) (skupina 4).

VODEODOLNÉ

LGH 63 DD



PE pochôdzny, odolný voči zápachu, vodeodolný

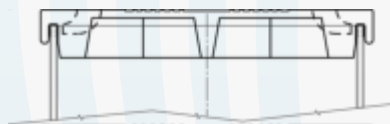

LDB 63 BDR




Trieda B 125, uzamykateľný, vodeodolný



LDD 63 GDR



Trieda D 400, uzamykateľný, vodeodolný

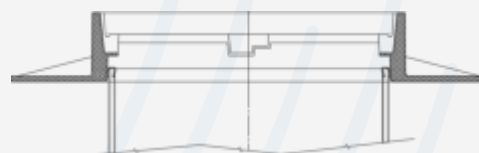

PIESKUODOLNÉ

LAB 63 GF



Trieda B 125, bez vetrania, podľa EN 124, s nosnou prírubou

LGH 63 RAL1033



PE prístupný, kryt staveniska, farba žltá

BARD 67 VS A



Betónový nosný krúžok triedy D pre komerčné kryty



DN 625

VODEODOLNÉ

Trieda	Konstruktívna výška cm	Detaily	Hmotnosť kg	Označenie
pochôdzny	3	PE, s tesnením a dvoma integrovanými rukovätami, vodeodolný	7,0	LGH 63 DD
B	4	BEGU, vodeodolný, uzamykateľný, s rámom ROMOLD, EN 124	74,0	LDB 63 BDR
D	13	GG, vodotesný so štyrmi zámkami, s rámom ROMOLD s nosnou prírubou, EN 124	182,0	LDD 63 GDR
		Tesnenie medzi kuželom šachty a krytom LDD 63 NDR	0,5	ES 63 K

DN 625

PIESKUODOLNÉ

Trieda	Konstruktívna výška cm	Detaily	Hmotnosť kg	Označenie
B	13	GG, bez vetrania, s rámom ROMOLD s nosnou prírubou, EN 124	73,5	LAB 63 GF
A - D	7	Betónový nosný krúžok pre komerčné kryty	160,0	BARD 67 VS A
pochôdzny	3	PE, poklop šachty dočasný, poklop na šachtu, žltý	5,0	LGH 63 RAL1033

VYBAVENIE

VYBAVENIE

Detaily	Konstruktívna výška cm	Hmotnosť kg	Označenie
Vytáhovací /		0,7	AS 17/22