



### KÁBLOVÁ ŠACHTA KS 63/80

**Káblová šachta DN 625, V = 80 cm:**

PE káblová šachta DN 625 v utesnenom prevedení, vyrobená zo 100 % nového materiálu bez recyklovaného obsahu a bez penových prísad (zlomová, príp. tržná rozťažnosť  $\geq 200\%$ ), s horizontálnymi výstužnými rebrami na ochranu proti vztlaku. Konštrukčná výška šachty 45 – 80 cm, svetlá šírka vstupného otvoru 625 mm, zaistená proti vztlaku, s plochým dnom s možnosťou napojenia umelohmotných chráničiek metalických a optických káblov. Možnosti v priemeroch napojovaných trubiek: DA 32 až DA 160.

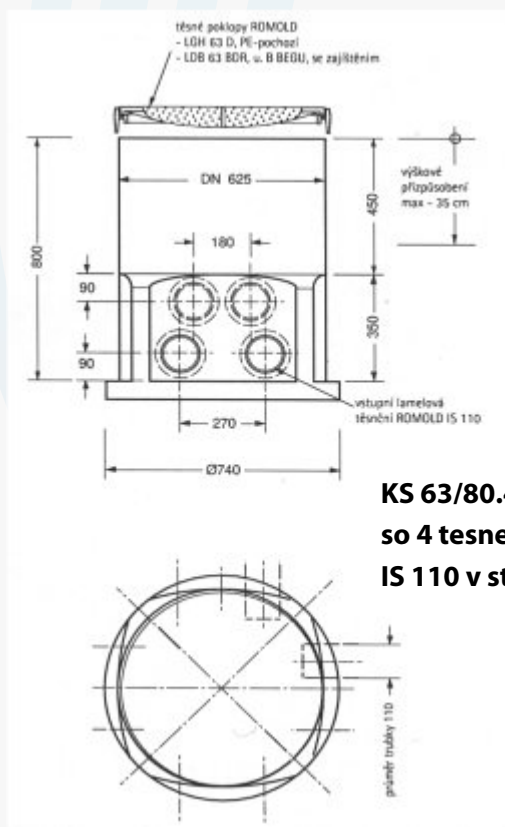

**KS 63/80.4.10 D**  
**so 4 tesneniami**  
**IS 110 v stene**

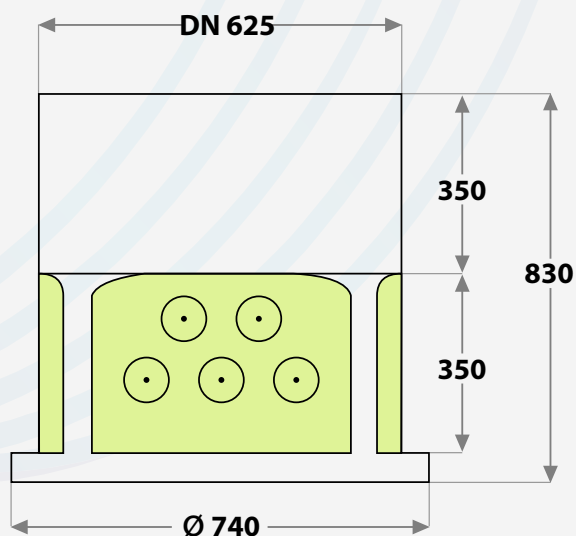

**KS 63/80.5.9 D**  
**s 5 tesneniami**  
**IS 90 v stene**

**DN 625**

Konštrukčná výška cm	Detaily	Hmotnosť kg	Označenie
45 - 80	PE káblová šachta DN 625	21,0	KS 63/80
45 - 80	PE šachtová skruž DN 625	10,0	E 63/40
	Tesniaci prvok DN 625	0,7	ES 63