


## Verticasa kábel na stúpacie vedenia TDS6600

Kábel pozostáva z 12, 24, 36 alebo 48 optických vlákien Neon™ Single Mode s tesnou ochranou vyrovnávacej pamäte, vyrobených zo zmesi na jednoduché odizolovanie, až do 900 mikrónov. Vlákna sú chránené protihorľavým plášťom LSOH (Low Smoke Zero Halogen). Počas procesu opláštenia sú zahrnuté dve tyče z plastu vystuženého sklom (GRP). Nešírenie plameňa podľa IEC 60332-1.

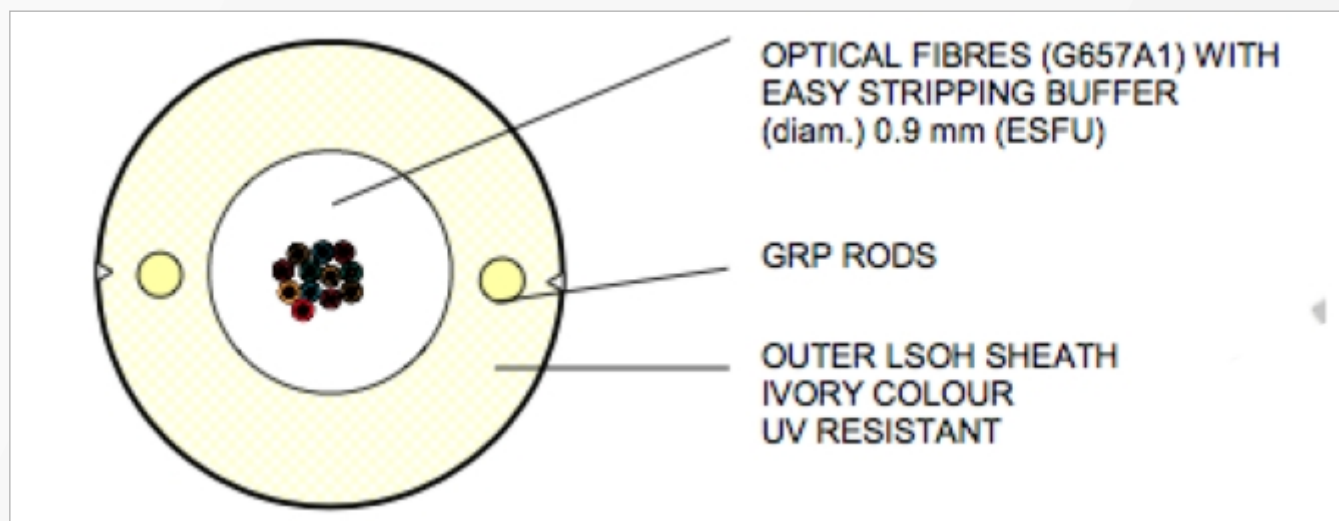

### Technické dáta

Počet vlákien		12	24	36	48
Obj. číslo		60003274	60003833	60003834	60003835
Priemer kábla - Ø	mm	8.5	12	14.5	14.5
Hmotnosť kábla	Kg/Km	68	135	175	190
Minimálny polomer ohybu (statická prevádzka)	mm	170	240	300	300
Minimálny polomer ohybu (dynamický)	mm	85	120	150	150
Pevnosť v ťahu (inštalácia)	N	150	300	300	300
Odolnosť proti rozdrveniu (100 mm)	N	500			
Odolnosť proti nárazu (polomer 300 mm)	N/m	5			
Teplotný výkon		-10 °C + 60 °C			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vlákna	RED	Blue	Green	Yellow	Violet	White	Orange	Grey	Brown	Black	Turquoise	Pink
Ochrana	Red I	Blue I	Green Dark I	Yellow I	Violet I	White I	Orange I	Grey I	Brown I	Green Light I	Turquoise I	Pink I

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Vlákna	RED	Blue	Green	Yellow	Violet	White	Orange	Grey	Brown	Black	Turquoise	Pink
Ochrana	Red II	Blue II	Green Dark II	Yellow II	Violet II	White II	Orange II	Grey II	Brown II	Green Light II	Turquoise II	Pink II

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Vlákna	RED	Blue	Green	Yellow	Violet	White	Orange	Grey	Brown	Black	Turquoise	Pink
Ochrana	Red III	Blue III	Green Dark III	Yellow III	Violet III	White III	Orange III	Grey III	Brown III	Green Light III	Turquoise III	Pink III

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Vlákna	RED	Blue	Green	Yellow	Violet	White	Orange	Grey	Brown	Black	Turquoise	Pink
Ochrana	Red IIII	Blue IIII	Green Dark IIII	Yellow IIII	Violet IIII	White IIII	Orange IIII	Grey IIII	Brown IIII	Green Light IIII	Turquoise IIII	Pink IIII

I – jedna čierna značka; II – dve čierne značky; III – tri čierne znaky, IIII – štyri čierne znaky

### Farba plášťa:

Farba vonkajšieho plášťa je slonovinová.

### Označenie plášťa:

Vonkajší plášť je označený v 1 metrových intervaloch atramentovou metódou takto:

**wwyyyy PRYSMIAN(S) VERTICASA INDOOR CABLE n FO D1M D1M LS0H //// M**

kde: wwyyyy= týždeň a rok výroby, n - počet vlákien, ////M = sekvenčná značka dĺžky

### Doprava:

1000 ± 100 m alebo 2000 ± 100 m

Iné dĺžky po dohode.

Maximálne 10 % z celkového počtu dĺžok káblov môže byť kratších ako nominálne hodnoty.